



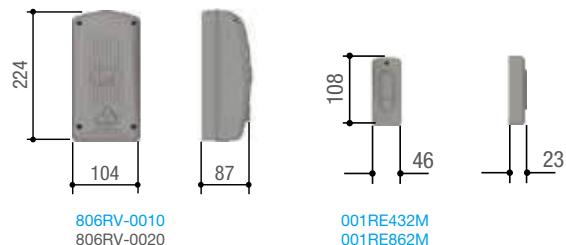

遥控器设计精致优雅

- 提供固定码和滚码版本。
- 可以进行遥控器之间对码。
- 可以兼容TOP、TAM 和TWIN 系列遥控器。
- 电池盒可轻松更换电池。
- 固定码可以使用多用户模式。
- 动态滚码确保了高安全性。
- 可以通过网关远程配置或使用CAME Key 在本地配置遥控器。

尺寸 (mm)



使用范围

型号	806TS-0230	806TS-0240	806TS-0250
最远发射距离 (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150

技术参数

型号	806TS-0230	806TS-0240	806TS-0250
组合	4.294.967.896	16.777.216	4.294.967.896
无线电信号频率 (Mhz)	433,92 - 868,35	-	433,92
电池类型	1*CR2032	1*CR2032	1*CR2032
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
材质	聚碳酸酯-锌合金	聚碳酸酯-锌合金	聚碳酸酯-锌合金

订货号码	描述
------	----

433.92 Mhz 和 868.35 Mhz 双频遥控器

806TS-0230	TTSD4RKS - 双频四通道滚码遥控器。 4,294,967,896 组合。
-------------------	---



433.92 MHz 遥控器

806TS-0240	TTS44FKS - 四通道遥控器，有 433.92 MHz 新固定码编码功能和自学习功能，兼容 TOP、TAM、TWIN 系列遥控器。
-------------------	--



806TS-0250	TTS44RKS - 四通道 433.92 MHz 滚码遥控器。 4,294,967,896 组合。
-------------------	---



433.92 MHz 接收板

001 AF43S	433.92 MHZ接收板。
------------------	----------------



001 AF43SR	433.92 MHZ接收板，最多可容纳 25 个滚码遥控器。
-------------------	--------------------------------



001 AF43TW	433.92 MHZ接收板。
-------------------	----------------



868.35 MHz 插入式接收器用于：806TS-0230

001 AF868	868.35MHZ接收板。
------------------	---------------



001 AF86SR	868.35MHZ接收板，最多可容纳 25 个滚码遥控器。
-------------------	-------------------------------



24 V AC - DC 外置接收模块

806RV-0010 	RBE4024 - 明装的四通道多用户 IP54 24 V AC - DC 接收器模块，可存储多达 3000 个不同用户（代码），用于 TOP、TAM、ATOMO D、TWIN、TTS 遥控器。
--	---



120 - 230 V AC 外置接收模块

806RV-0020 	RBE4230 - 明装的四通道多用户 IP54 120 - 230 V AC 接收器模块，可存储多达 3000 个不同用户（代码），用于 TOP、TAM、ATOMO D、TWIN、TTS 遥控器。
--	---



外置 12 - 24 V AC - DC、433.92 MHz 接收模块

001 RE432M 	明装的双通道 433.92 Mhz IP54 12 - 24 V AC - DC 接收器，可存储多达 50 个不同用户（代码），用于 TOP、TAM、ATOMO D、TWIN、TTS 遥控器。
--	--



外置 12 - 24 V AC - DC、868.35 MHz 接收模块用于：806TS-0230

001 RE862M 	明装的双通道 868.35 MHz IP54 12 - 24 V AC - DC 接收器，可存储多达 50 个不同用户（代码），用于 TOP、TAM、ATOMO D、TTS 遥控器。
--	---



868.35 MHz 天线用于：001KLED – 001KLED24

001 TOP-A862N	天线 868.35 MHz。
----------------------	----------------



433.92 MHz 天线用于：001KLED – 001KLED24

001 TOP-A433N	天线 433.92 MHz。
----------------------	----------------



配件

001 TOP-RG58	天线电缆 L = 5 m。
---------------------	---------------



遥控器配件

806XG-0020	一包 2 节 3V DC CR2032 锂电池。
-------------------	--------------------------



注：针对 806RV-0010 和 806RV-0020，请使用 001AF43S 或 001AF868。