



BY-3500T


重型平移门电机.

最大驱动3500Kg门体




CAME

CAME.COM

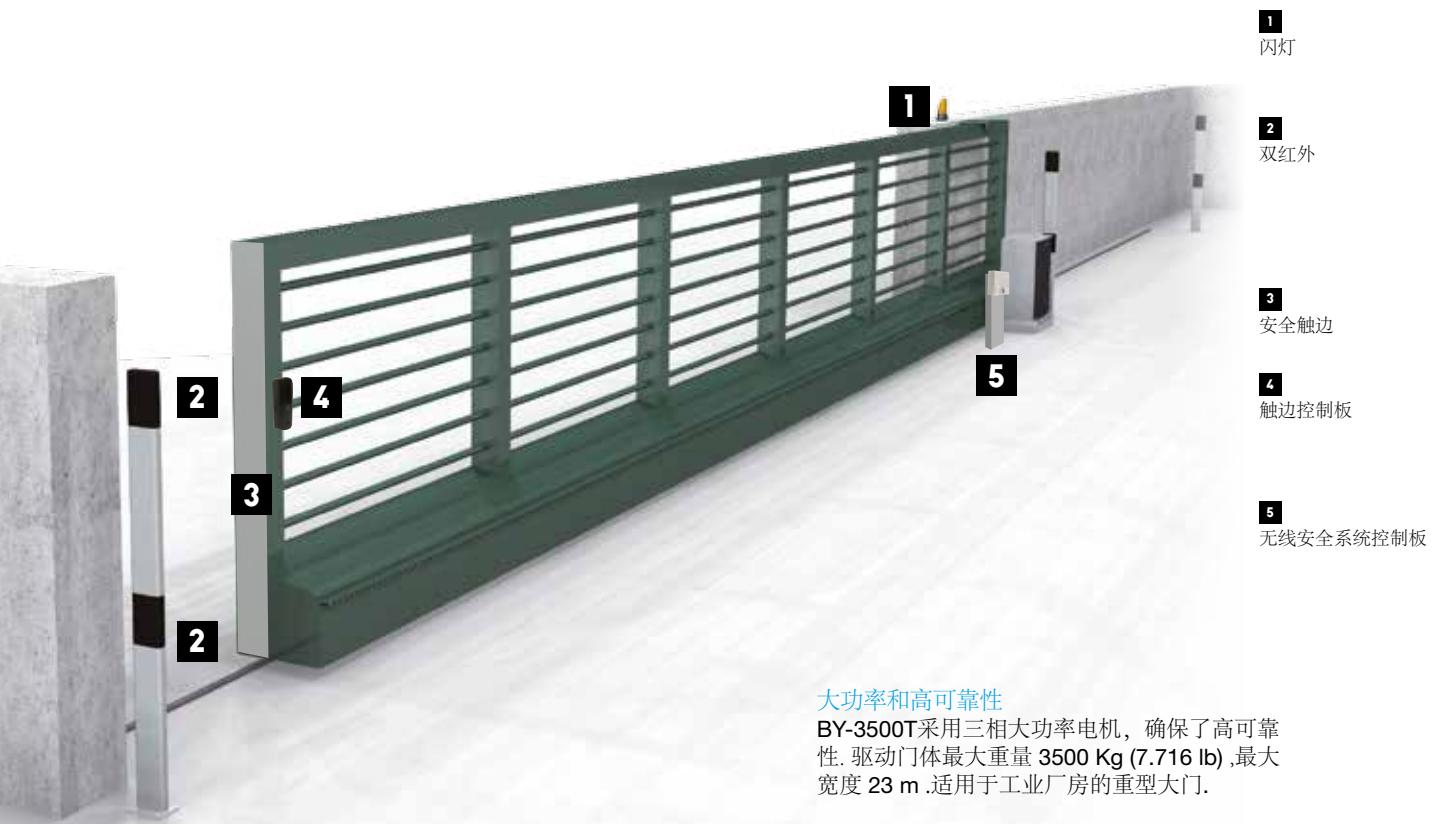

大功率和高可靠性

BY-3500T采用三相大功率电机，确保了高可靠性。驱动门体最大重量 3500 Kg (7.716 lb), 最大宽度 23 m .适用于工业厂房的重型大门.



BY-3500T 主要性能

- 安全装置自诊断功能.
- 内置控制板.
- 油浸式电机保证了使用频率和部件低磨损.
- 三相电机，230V-400V型号通用.



控制和安全

门打开或者关闭前，控制板会确认系统安全装置情况.每次门动作前迎接灯点亮，照亮车辆通行区域.

三相电机

三相电机可以在门启动阶段提供更大的推力.采用了适用工业场合应用的设计,可以在极端工况下稳定工作.

三相电机控制板

- 半开可设置行程，用于行人通行.
- 安全装置检测到障碍物，控制板会取消所有控制命令输入.
- 可以通过遥控器发送停止命令.

BY-3500T技术



230/400 AC 三相

适用于工业应用，大推力输出.



访问CAME.COM 获取更多的
开门机和安装附件



遥控器



保护红外



钥匙保护开关



密码键盘

CAME公司是住宅和工商用门机自动化领域的领头羊公司。住宅产品涵盖：庭院门机，车库门机，开窗机，管状电机，以及家用自动控制，报警和视频门禁系统。工商用产品涵盖：工业门电机，室内自动门，道闸，路桩，人行通道闸，门禁控制系统和停车场控制系统.

CAME.COM

CAME门机系统

CAME通道控制系统

平移门电机



平开门电机



车库门电机



道闸



工业门电机



卷帘门电机



人行通道和门禁系统



停车场控制系统



安装附件



套装



丰富的控制功能可以满足客户各种需求!

BY-3500T同时适用于230V/400V三相电机。

下表列出了电控板主要功能和可以适配电机型号。

控制板

	ZT6
安全	
安全装置自诊断	■
开关门预闪	■
关门时转为开门	■
开门时转为关门	■
全开停止	■
半开停止	■
红外障碍物检测	■
控制	
半开	■
只使用遥控器或者按钮开门	■
只开或者只关按钮连接	■
使用按钮或者遥控器开-停-关循环步进	■
使用按钮或者遥控器开-关循环步进	■
维护功能	■
性能	
闪灯连接	■
维护灯连接	■
迎接灯连接	■
天线	■
开门闪灯连接	■
报警灯连接	■
第二个遥控信号接口连接	■
自学习对码遥控器	■
可调开门暂停时间	■


■230-400 V AC 三相

BY-3500T 技术

产品	
BY-3500T	■
ZT6	■

上表只列出了使用CAME专用技术的电机。其他范围产品请查阅产品目录。

尺寸 (MM)

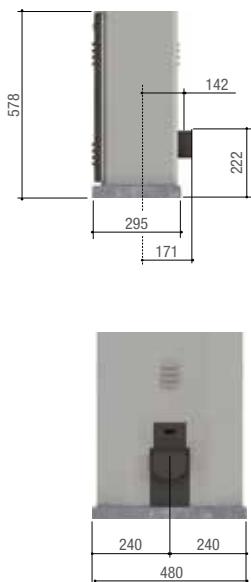

适用门重和门宽

型号	BY-3500T
最大门宽(m)	2.3
最大门重(kg)	3500
齿轮模数 (m)	6
技术参数	BY-3500T
防护等级(IP)	54
电源 (V - 50/60 Hz)	230-400 V AC TRIPHASE
电机工作电压 (V)	230-400 V AC TRIPHASE
电流 (A)	2
功率 (W)	750
运行速度(m/min)	10.5
I 使用频率(%)	50
推拉力(N)	3500
工作环境温度 (°C)	-20 to +55
电机热保护 (°C)	150

■ 230-400 V AC TRIPHASE

应用



最小. 50 mm
建议电机安装前做混凝土基础.



© KADENACE18 - 2018 - EN

CAME文件中的所有内容，如有更改，恕不另外进行通知。禁止复制文中内容用于非法用途。



CAME S.p.A.
has the following Quality,
Environmental and Safety certifications:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME公司是住宅和工商用门机自动化领域的领头羊公司。

住宅产品涵盖：庭院门机，车库门机，开窗机，管状电机，以及家用自动控制，报警和视频门禁系统。工商用产品涵盖：工业门电机，室内自动门，道闸，路桩，人行通道闸，门禁控制系统和停车场控制系统。



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM