

# DFWN



最长可达 6 m 的安全触边



## 经认证的安全触边

- CAME专利，可防止机械损坏。
- 实现更高水平的安全性。
- 机械触点或电阻式（8K2Ω）两种版本
- 适用RIO SYSTEM2.0无线安全系统，或者和DXR红外（货号为806TF-0060）配合适用。
- 产品符合EN13849-1 标准。
- 有浅灰色和黑色可供选择。

## 尺寸 (mm)

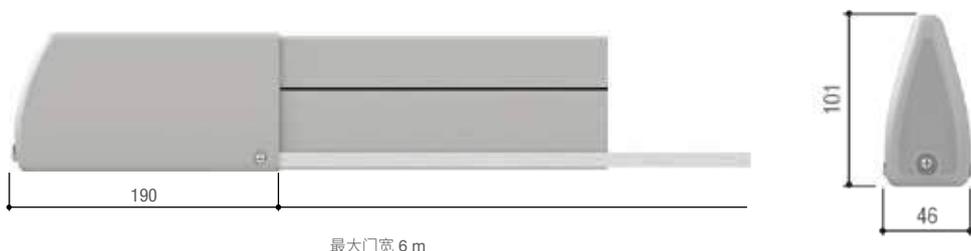

001DFI

## 技术参数

型号	DFWN1500 / DFWN1500N		DFWN1700 / DFWN1700N		DFWN2000 / DFWN2000N		DFWN2500 / DFWN2500N	
防护等级 (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54
在门扇末端测得的最大速度 (m/min)	12	12	12	12	12	12	12	12
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
材质	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A

## 订货号码

## 描述

订货号码	描述
<b>安全触边</b>	
001DFWN1500	机械触点式安全触边。L = 1500 mm.RAL 7040颜色外壳。
001DFWN1700	机械触点式安全触边。L = 1700 mm.浅灰色 RAL 7040。
001DFWN2000	机械触点式安全触边。L = 2000 mm.浅灰色 RAL 7040。
001DFWN2500	机械触点式安全触边。L = 2500 mm.浅灰色 RAL 7040。
001DFWN1500N	机械触点式安全触边。L = 1500 mm.RAL 9005黑色外壳。
001DFWN1700N	机械触点式安全触边。L = 1700 mm.黑色 RAL 9005。
001DFWN2000N	机械触点式安全触边。L = 2000 mm.黑色 RAL 9005。
001DFWN2500N	机械触点式安全触边。L = 2500 mm.黑色 RAL 9005。
<b>用于组装长 ≤ 4 m 安全触边部件。</b>	
009RV117H	铝型材 L = 2000 mm。
009RV118I	橡胶型材 L = 4000 mm。 RAL 7040颜色外壳。
001TMFW	端盖和机械装置套件。 浅灰色 RAL 7040。
009RV118N	橡胶型材 L = 4000 mm。 RAL 9005黑色外壳
001TMFVN	触边端盖和固定附件。 黑色 RAL 9005
<b>用于组装长 ≤ 6 m 安全触边部件。</b>	
009RV117H	铝型材 L = 2000 mm。
009RV118A	橡胶型材 L = 6000 mm。 浅灰色 RAL 7040。
001TMF6W	盖子和机械装置套件。 浅灰色 RAL 7040。
009RV118M	橡胶型材 L = 6000 mm。 黑色 RAL 9005
001TMF6VN	触边端盖和固定附件。 黑色 RAL 9005
<b>触边适配红外</b>	
806TF-0060	DXR10BAP - 明装的一组同步旋转红外，额定电压为 12 - 24 V AC - DC，电池供电发射红外。对射距离：10 m。
<b>部件用于：安全触边</b>	
806SS-0060	ECN3F242 - 用于 8.2 KOhm 电阻式安全触边的 3 类有线控制设备。

