



CONNECT



24 V



根据 EN 测试




编码器

单扇最大门宽	单扇最大门重	使用频率	最大中心距离
≤ 7 m	≤ 800 kg	高频率使用	150 mm




尺寸 (mm)

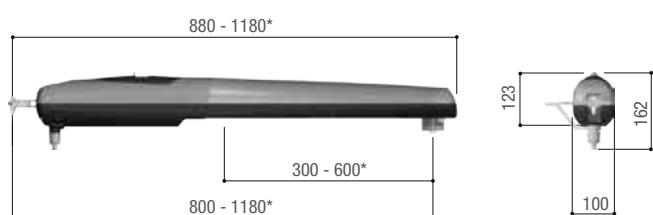

* 001AX5024 · 001AX71230

适用最大门重和门宽

型号	AX302304 · AX312304 · AX3024				
单扇最大门宽 (m)	3 2,5 2				
单扇最大门重 (kg)	500 600 800				
型号	AX402306 · AX412306				
单扇最大宽度 (m)	4 3 2,5 2				
单扇最大门重 (kg)	300 500 600 800				
型号	AX5024				
单扇最大宽度 (m)	5	4	3	2,5	2
单扇最大门重 (kg)	400	500	700	800	1000
型号	AX71230				
单扇最大宽度 (m)	7	6	5	4	3
单扇最大门重 (kg)	300	350	400	500	700
单扇最大开度 (°)	2,5 2 120				

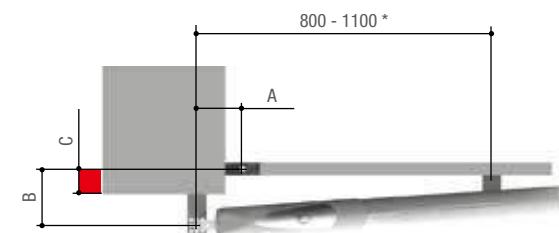

应用尺寸 (mm)

型号	AX302304 · AX312304 · AX402306 · AX412306 · AX3024		
单扇开门角度 (°)	A	B	最大中心距离
90	130	130	70
120	140	100	50
型号	AX5024 · AX71230		
单扇开门角度 (°)	A	B	最大中心距离
90	200	220	150
120	220	220	100

注：
超过 5 m 的门不能做满风设计。
可逆电机如果遇到强风，门可能会合上。

技术参数

型号	AX302304	AX312304	AX402306	AX412306	AX71230	AX3024	AX5024
防护等级 (IP)	44	44	44	44	44	44	44
电源 (V-50/60 Hz)	230 AC	-	-				
电机电源 (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC				
工作电流 (A)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10 Max.	10 Max.
功率 (W)	175	175	175	175	175	120	120
90°开门时间 (s)	20	20	28	28	40	可调节	可调节
使用频率 (%)	50	50	30	30	30	高频率使用	高频率使用
推拉力 (N)	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
电机热保护 (°C)	150	150	150	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

订货号码	描述
------	----

230 V AC 平开门电机符合欧洲安全测试标准 EN 12453

001**AX302304** 230V平开门自锁电机，内置编码器，最大门宽 3 m，最大门重 500 kg。



001**AX312304** 230V平开门自锁电机，内置编码器最大门宽 3 m，最大门重 500 kg。



001**AX402306** 230V平开门自锁电机，内置编码器，最大门宽 4 m，最大门重 300 kg。



001**AX412306** 230V平开门可逆转电机，内置编码器，最大门宽 4 m，最大门重 300 kg。



230 V AC 平开门电机

001**AX71230** 230V平开门自锁电机，内置编码器，最大门宽 7 m，最大门重 300 kg。



230 V AC 平开门电机控制面板

002**ZM3E** 连接两台电机，图形显示屏用于参数设置，安全装置自诊断，在主板上进行对码和消码操作。



24 V DC 平开门电机，符合欧洲安全测试标准 EN 12453

001**AX3024** 24V平开门自锁电机，内置编码器，最大门宽 3 m，最大门重 500 kg。



001**AX5024** 24V平开门自锁电机，最大门宽 5 m，最大门重 400 kg。



24 V 平开门电机控制面板，符合欧洲安全测试标准 EN 12453

801QA-0050 ZLX24MA - 多功能控制面板，230 V AC 电源，适用于 24 V 双扇式大门，带编程和信号显示、安全装置自诊断、速度和扭矩自适应、CXN BUS、2 个安全输入，控制器可以存储 250 组遥控器。



801QA-0060 ZLX24SA - 多功能控制面板，230 V AC 电源，适用于 24 V 双扇式大门，带编程和信号图形显示、安全装置自诊断、速度和扭矩自适应、CXN BUS、4 个安全输入，控制器可以存储1000组遥控器。



单套配件：801QA-0050 - 801QA-0060

002**RLB** 后备电池控制器。



CXN BUS 接口用于：801QA-0050 - 801QA-0060

806XG-0080 配有 2 个输入口和 2 个输出口的 BUS 扩展模块。输入可配置为常开、常关或电阻模式（8K2），有警告灯输出口和继电器输出口。



配件

001**LOCK81** 单锁芯电锁。

001**LOCK82** 双锁芯电锁。

