

VER PLUS

适用于滑升车库门和翻板车库门



CONNECT



24 V



根据 EN 测试



编码器



RIO SYSTEM 2.0




门板最大面积	推拉力	使用频率	类型/应用
21 m ²	1300 N	30 次开关门/小时	链条/皮带提升门板

住宅领域滑升车库门和翻板式车库门电机




- 电机可以直接固定到导轨上。
- 电机电源24 V，安全可靠。
- 控制板带有独立的连接器，便于连接。
- 控制器可以存储250组遥控器。
- 通过显示屏和按钮进行参数设置。
- 可以配对固定码和滚码遥控器。
- 可连接RIO 2.0 无线安全系统。
- 有密码键盘和刷卡器解码板快接口。
- 采用皮带或链条传动的轨道，安静且可靠。
- 产品符合欧洲安全测试标准 EN12453。
- 可以使用CAME KEY 配件并连接到CAME Connect 物联网。
- 电机可连接后备电池，停电时也可正常使用。


尺寸 (mm)

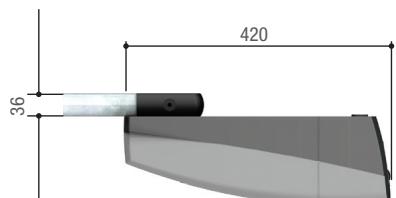


BC - 部分伸缩翻板车库门
(001V201)



BM - 完全伸缩滑升车库门。



STA - 单节式导轨



STB - 分节式导轨

中心距离 = 最短60 mm。
H = 最大门高
* 移动过程中门的最大净空高度
(开度约为 2/3 时)

适用门重

型号	801MV-0010	801MV-0020
门板面积 (m ²)	18	21

技术参数

型号	801MV-0010	801MV-0020
防护等级 (IP)	40	40
电源 (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
电机电源 (V)	24 DC	24 DC
工作电流 (A)	10 Max.	10 Max.
功率 (W)	180	280
使用频率 (%)	50	50
开关门次数/小时	30	30

● 24 V DC

订货号码	描述
------	----

24 V DC 车库门电机, 符合欧洲安全测试标准 EN 12453	
---	--

801MV-0010	VER10DMS -内置控制板, 带有编码器, 适用于分节车库门和翻板车库门。
-------------------	---



801MV-0020	VER13DMS -内置控制板, 带有编码器, 适用于分节式车库门和翻板车库门。
-------------------	--



配件用于801MV-0010 - 801MV-0020	
------------------------------------	--

801XC-0010	后备电池控制器 (包括两节 12 V - 0.8 Ah 电池)。
-------------------	----------------------------------



配件

001V122	用于分节式车库门的连接轨道和门板 到门距离300mm, 到平衡弹簧距离600mm。
----------------	--



001V121	拉绳式释放和通过门把手释放。L = 3 m.
----------------	------------------------

001V201	用于部分回收翻板车库门连杆配件。 最大门高: 2.4 m.
----------------	----------------------------------

皮带导轨

001V0685	皮带导轨 L = 3.02 m, 适用于最大面积 15 m ² 的车库门。 * 最大门高: BC = 2.4 m BM = 2.25 m STA = 2.1 m STB = 2.2 m。
-----------------	--



001V0686	皮带导轨 L = 3.52 m, 适用于最大面积 15 m ² 的车库门。 * 最大门高: BM = 2.75 m STA = 2.6 m STB = 2.7 m。
-----------------	---

001V0688	皮带导轨 L = 4.02 m, 适用于最大面积 15 m ² 的车库门。 * 最大门高: BM = 3.25 m STA = 3.1 m STB = 3.2 m。
-----------------	---

001V0687	双节皮带导轨 L = 3.02 m, 适用于最大面积 15 m ² 的车库门。 * 最大门高: BC = 2.4 m BM = 2.25 m STA = 2.1 m STB = 2.2 m。
-----------------	--



链条导轨

001V0679	链条导轨 L = 3.02 m。 * 最大门高: BC = 2.4 m BM = 2.25 m STA = 2.1 m STB = 2.2 m。
-----------------	---



001V0682	链条导轨 L = 3.02 m。 * 最大门高: BM = 2.75 m STA = 2.6 m STB = 2.7 m。
-----------------	--

001V0683	链条导轨 L = 4.02 m。 * 最大门高: BM = 3.25 m STA = 3.1 m STB = 3.2 m。
-----------------	--

001V0684	双节链条导轨 L = 3.02 m。 * 最大门高: BC = 2.4 m BM = 2.25 m STA = 2.1 m STB = 2.2 m。
-----------------	---



配件用于: 链条导轨

001V005	链条延长轨: 001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684 L = 1.42 m.
----------------	---



注

* BC = 配重块配平衡的翻板车库门 - BM = 平衡弹簧翻板车库门- STA = 分节式车库门 A 款 - STB = 分节式车库门 B 款