

FROG PLUS

平开门电机




单扇最大门宽	单扇最大门重	使用频率	类型
≤ 7 m	≤ 1000 kg	10 次开关门/小时	安装在地下

地理式开门，非常适合高频率使用

- 地理式开门机，隐藏安装。
- 高防护等级 (IP67)。
- 内置可调节开关门机械门挡。
- 编码器用于障碍物检测和减速控制。
- 可使用 CAME KEY 配件以及与 CAME Connect 物联网连接。



尺寸 (mm)

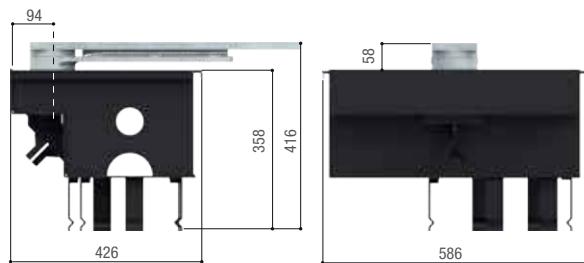

A = 最小值94

适用最大门重和门宽

型号	FROG-PM4					
单扇最大宽度 (m)	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5	
单扇最大门重 (kg)	700	900	1100	1400	1800	
型号	FROG-PM6					
单扇最大宽度 (m)	7	6	5	4		
单扇最大门重 (kg)	550	650	800	1000		
单扇最大开度 (°)			110			

技术参数

型号	FROG-PM4	FROG-PM6
防护等级 (IP)	67	67
电源 (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
电机电源 (V)	230 AC	230 AC
工作电流 (A)	2,1	2,1
功率 (W)	500	500
90°开门时间 (s)	30	45
开关门次数/小时	10	6
工作环境温度 (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
电机热保护 (°C)	150	150

● 230 V AC

订货号码	描述
------	----

230V AC 地埋式平开门电机

001**FROG-PM4** 230V地埋式开门机，内置编码器，最大门宽 5.5 m，最大门重 700 kg。



001**FROG-PM6** 230V地埋式开门机，内置编码器，最大门宽 7 m，最大门重 550 kg。



230 V AC 平开门电机控制面板

002**ZM3EP** 连接两台电机，图形显示屏用于参数设置，安全装置自诊断，在主板上进行对码和消码操作。



配件

001**FROG-PC** 电泳表面处理地埋盒，带门体托架，开门限位



001**A4801** 针对恶劣气候条件设计的IP67防护等级电子限位开关



001**A4364** 配有杆式钥匙的释放装置。



001**A4365** 配有三片式钥匙的释放装置。



801XA-0030 配有定制钥匙和 EURO-DIN 锁芯的释放装置。



001**LOCK81** 单锁芯电锁。



001**LOCK82** 双锁芯电锁。

